



## **Plustek OpticFilm 8200i SE**

**Ideal für anspruchsvolle Fotografen mit Proficharakter  
Digitalisieren Sie ihre Archivschatze für die Ewigkeit**

**Der Plustek OpticFilm 8200i SE scannt 35 mm Dias und Negative mit einer Auflösung von 7200 dpi. Die neuen optischen Systeme und die LED-Technologie bieten dabei brillante Scannergebnisse.**

In Kombination mit der im Lieferumfang enthaltenen SilverFast SE Plus 8 Software ist der OpticFilm 8200i SE gleichermaßen geeignet für erfahrene Fotografen mit Proficharakter und ambitionierte Hobbyfotografen.

Mit Hilfe des WorkflowPilot® der Software gelingt es schnell und einfach die gewünschten Scannergebnisse zu erzielen. Der WorkflowPilot® führt den Anwender durch die Korrektur- und Bearbeitungsschritte mit hilfreichen Hinweisen zur effizienten Nutzung.

Dank des neuen Vorschaumodus werden Korrekturen und Änderungen bereits in der Vorschau sichtbar.

Hinzu kommt die Multi-Exposure® Technologie, die nicht nur das Bildrauschen unterdrückt, sondern auch den Dynamikumfang des Bildes stark verbessert. So kommen selbst kleinste Bilddetails zur Geltung.



Der integrierte Infrarotkanal und die Infrarot-basierte Staub- und Kratzerentfernung mit SilverFast iSRD® entdeckt und korrigiert Beeinträchtigungen auf der Oberfläche von Dias und Negativen, ohne dass die Filmoberfläche manuell restauriert werden muss. Gegenüber rein softwarebasierten Lösungen zeichnet sich iSRD® durch eine unerreicht hohe Trefferquote aus. Die LED-Technologie bietet nicht nur eine optimale und gleichmäßige Ausleuchtung bei sehr viel höherer Lebensdauer, sondern auch Energieeffizienz.

# Plustek OpticFilm 8200i SE

Scannt 35mm Dias und Negative

## Key Features

- 7200 dpi Auflösung
- 48-bit Farbtiefe
- 64-bit Hardware- und Softwareunterstützung
- Infrarot-basierte Staub- und Kratzerentfernung mit SilverFast iSRD®
- inklusive SilverFast SE Plus 8 Software

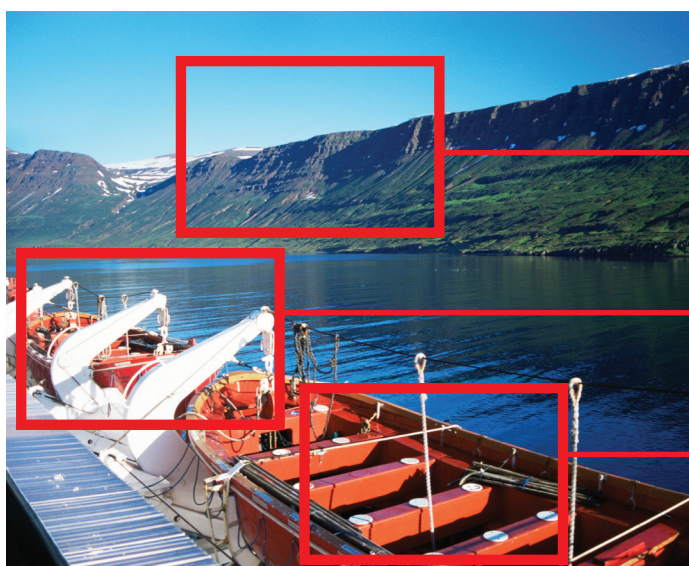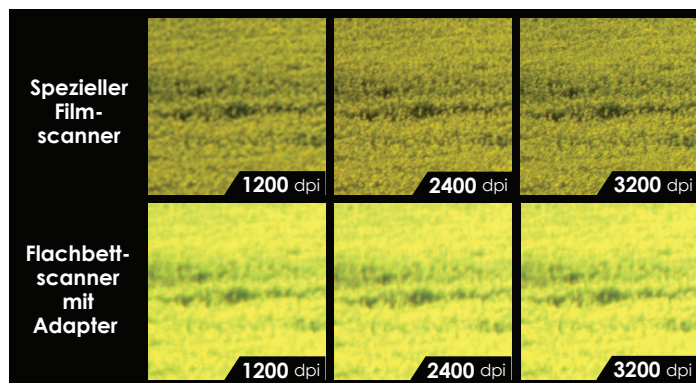

| Softwarefunktion            | Vorher | Ergebnis |
|-----------------------------|--------|----------|
| Multi-Exposure              |        |          |
| iSRD                        |        |          |
| Selektive Farbkorrektur SCC |        |          |

Software  
Bundled



**SilverFast®  
SE Plus 8**

## Hardware Mindestanforderungen

2.0 GHz Intel-basierter Prozessor  
Windows XP SP3 / Vista / 7 / 8 / 8.1, MAC OS X 10.5 oder besser  
CD-ROM / DVD-Laufwerk / USB 2.0  
2 GB Arbeitsspeicher (4 GB empfohlen), 10 GB freier Festplatten Speicher  
VGA Grafikkarte

© 2016 by Plustek - Alle Rechte vorbehalten. Alle eingetragenen Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

|                          |                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bildsensor               | CCD                                                                                                       |
| Lichtquelle              | LED                                                                                                       |
| Auflösung (optisch)      | 7200 dpi                                                                                                  |
| Scanverfahren            | Farbe: 48-Bit Input, 24/48-Bit Output<br>Graustufen: 16-Bit Input, 8/16-Bit Output<br>schwarz-weiß: 1-Bit |
| Dynamische Dichte        | 3,6                                                                                                       |
| Infrarotkanal            | integriert                                                                                                |
| Scangeschwindigkeit      | 3600 dpi: 36 Sekunden (Multi-Sampling ON)<br>7200 dpi: 113 Sekunden (Multi-Sampling ON)                   |
| Scanbereich (B x L)      | 36,8 mm x 25,4 mm                                                                                         |
| Vorschau-geschwindigkeit | Negativ-Film: 8 Sekunden (Multi-Sampling ON)<br>Positiv-Film: 8 Sekunden (Multi-Sampling ON)              |
| Funktionstasten          | IntelliScan, QuickScan                                                                                    |
| Stromversorgung          | 15 V / 1,0 A                                                                                              |
| Anschluss                | USB 2.0                                                                                                   |
| Gewicht                  | 1,6 kg                                                                                                    |
| Maße (B x T x H)         | 120 x 272 x 119 mm                                                                                        |
| Betriebssystem           | Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10<br>Intel-basiertes Mac OS X 10.5 oder besser                              |



Kontakt: sales@plustek.de