

4392-801

4393-801



GB

### Folding steps

- Aluminium rails • Large steel steps with non-slip mats
- Hinged lock (safety locking mechanism) • Non-slip feet offering full surface contact to provide maximum stability
- Only 5 cm wide when folded together • Maximum load capacity 150 kg

F

### Marchepied pliant

- Montants alu • Marches acier grandes dimensions avec revêtements antidérapants • Sûreté de rabattement (verrouillage de sécurité) • Stabilité assurée grâce aux sabots emboîtables s'appuyant intégralement au sol, antidérapants • Seulement 5 cm en position repliée
- Charge admissible jusqu'à 150 kg

E

### Escalera de peldaños plegable

- Largueros de aluminio • Peldaños de acero grandes con esterillas antideslizantes • Fijación (bloqueo de seguridad)
- Seguridad estable mediante el pie de sujeción antideslizante, apoyado en toda la superficie • Plegada ocupa sólo 5 cm • Soporta hasta 150 kg de carga

I

### Sgabello pieghevole

- Montante in alluminio • Ampii gradini in acciaio con rivestimento antiscivolo • Con dispositivo antiapertura (chiusura di sicurezza) • Grande stabilità grazie al piedino antiscivolo poggiate su tutta la superficie • Da piegato sottile solamente 5 cm • Portata max 150 kg

NL


### Trapkrukje

- Aluminium stijlen • Grote stalen treden met anti-slip-matten • Klapveiliging (veiligheidsvergrendeling)
- Stabiliteit door over het hele vlak uitstaande, anti-slip steekvoet • In elkaar geklapt slechts 5 cm smal • Belastbaar tot 150 kg



4392-801	2	225 cm	4007126 439260
4393-801	3	245 cm	4007126 439345

Weitere technische Daten siehe Seite 100.  
See page 100 for further technical details.  
Plus d'infos techniques, voir page 100.  
Otras datos técnicos en la página 100.  
Per ulteriori dati tecnici, si veda pagina 100.  
Meer technische gegevens zie pagina 100.

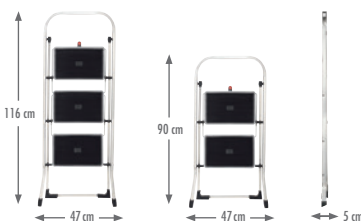

## Der leichte, flache **Alu-Klapptritt** mit großen Stahl-Stufen und Anti-Rutsch-Matten.

- Aluminium-Holme • Große Stahl-Stufen mit Anti-Rutsch-Matten (schwarz) • Griffgünstiger Vierkantröh-Bügel • Klappsicherung (Sicherheits-Verriegelung) • Standsicherheit durch ganzflächig aufstehenden, rutschsicheren Steckfuß • Zusammengeklappt nur 5 cm schmal • Belastbar bis 150 kg

**K30**



Type	4392-801	4393-801
	2	3
	A = 47 cm B = 54 cm	A = 47 cm B = 75 cm
	A = 82 cm B = 46 cm	A = 105 cm B = 69 cm
	225 cm	245 cm
	A = 90 cm B = 47 cm C = 5 cm	A = 116 cm B = 47 cm C = 5 cm
	3,3	4,6
	A = 1 B = 46	A = 1 B = 46

