

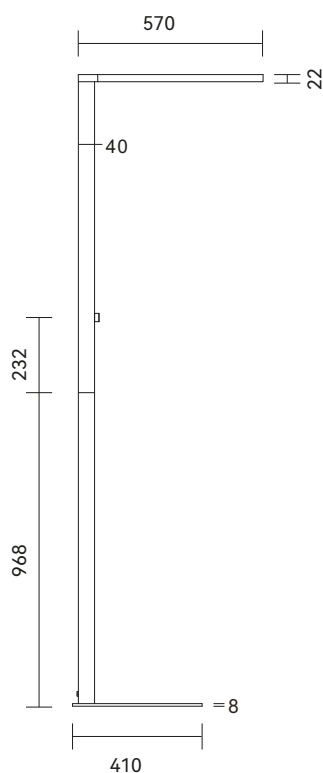


Art. Nr. 9097-28

Schlichtes Design, gepaart mit hochwertigen Materialien und perfekt verarbeiteten Details, verleihen dem Produkt eine puristische Optik. Integrierter Druckguss- und 22 mm ultradünner Lampenkopf. Das direkte Licht wird durch eine Diffusionsplatte mit Mikroprismenstruktur entblendet und bietet einen Abstrahlwinkel von 80 Grad (direkt) bzw. 115 Grad (indirekt). Dieses Produkt lässt sich selbst zusammenbauen, kann auf einer Seite des Schreibtischs positioniert werden, ist einfach zu installieren und flexibel einsetzbar. Der Lichtstrom liegt bei 125 lm/W, ist flimmerfrei und lässt sich per Drehknopf dimmen. Die Hauptmaterialien sind Aluminiumprofile, Stahl und Acrylglas. Der Leuchten-Mast ist teilbar für ein geringeres Verpackungsvolumen.

Modern and simple design style, coupled with exquisite materials and perfect assembly details, the product appearance looks rich in texture. Integrated die-cast and 22 mm ultra-thin lamp head. The direct light adopts a diffusion plate with microprism structure to realize anti-glare function and 80 degrees (direct), 115 degrees (indirect). This product is DIY assembled, no need professionals, portable on one side of the desktop, easy to install, flexible for using. Typical value is 125 lm/W, flicker free, knob dimming control. The main materials are aluminium profiles, steel and acrylic glass. The pole is cuttable for a smaller packaging volume.

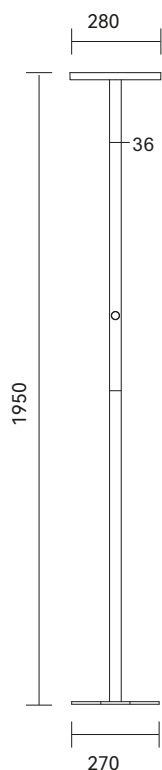



Art. Nr. 9097-28

Material: Aluminium, pulverbeschichtet
 Leuchtmittel: LED
 Sockel: 230 V/312 LEDs/30 W Oben + 30 W Unten
 Lichtstrom: 4.200 lm Oben/3.300 lm Unten
 Beleuchtungsstärke:
 690 lux bei weißer Zimmerdeckenhöhe von 2,80 m
 Stromverbrauch: 60 W
 Mittlere Nennlebensdauer: 50.000 h
 Farbtemperatur: 4.000 K/ $\pm$ 300
 Zertifikate: CE / ROHS
 Farbe: Silber
 Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel
 der Energieeffizienzklasse D.
 Lieferung in 1 Paket.

Art. No. 9097-28

material: aluminium, powder coated
 type of bulb: LED
 socket: 230 V/312 LEDs/30 W up + 30 W down
 luminous flux: 4.200 lm up/3.300 lm down
 illuminance: 690 lux by white ceiling height 2,80 m
 power consumption: 60 W
 rated life time: 50.000 h
 colour temperature: 4.000 K/ $\pm$ 300
 certificates: CE / ROHS
 colour: Silver
 This product contains a light source of
 energy efficiency class: D
 Delivery in 1 parcel.